

BESCHRIJVING

Gebruikt als een waterdichtingsplug, de Sealing plug bestaat uit een zachte rubber wateropzwellbare dichting die volledig afgedicht is en een harde gedeelte die tot 6 bar druckbestendig is.




VOORDELEN

- Het harde gedeelte is tot 6 bar druckbestendig.
- Het zachte gedeelte is 100% waterdicht tot 6 bar.
- Gemakkelijk en snel in gebruik.
- Zeer snelle installatie (gebruik enkel een hamer).
- Geen afwerking of nabehandeling nodig.

INSTALLATIE

1. Verwijder betonresten uit de afstandbuis.
2. Plaats de Sealing plug in de afstandbuis.
3. Sla met een hamer tegen de dop tot hij in de afstandbuis is slaan.
4. Geen afwerking of nabehandeling nodig.

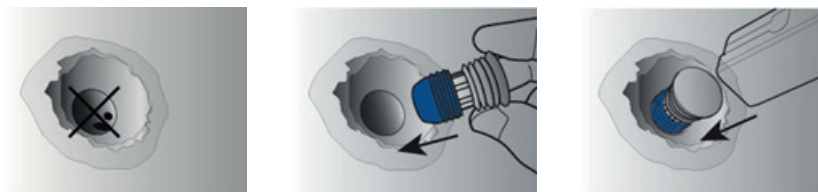

TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruik	Geschikt voor PVC-, cementvezel- en stalen afstandhouders	
Materiaal	Harde deel = slagvaste polyamide (PA) Zachte dichting = wateropzwellbaar polymeer	
	Bestendig tegen een brede waaier aan chemische product	
Zwelmoging in betonwater	> 400%	
Zwelmoging in regenwater	> 500%	
Zwelmoging in zoutwater	Approx. 150%	

Ref	Maat (mm)	Binnendiameter afstandbuis (mm)	Stuks/zak	Stuks/doos	Stuks/pallet
91BRLPR22	22	21,50 – 22,20	100	1000	18 000
91BRLPR26	26	25,50 – 26,20	100	500	9000