

## PROFILS MAGNÉTIQUES

### Chanfreins triangulaires

## Fiche technique

### DESCRIPTION

Les chanfreins magnétiques sont des profilés en acier ou en polyuréthane (PU) utilisés dans la réalisation de bords chanfreinés lors du coffrage de voiles, poutres, poteaux...

Ils sont réutilisables et peuvent être placés horizontalement ou verticalement.

Les aimants assurent une position optimale des chanfreins dans les angles du coffrage métallique. L'aimantation peut être réalisée sur la base (hypoténuse) ou sur l'un des côtés de l'angle droit du chanfrein.




### TYPES ET DIMENSIONS

Les références varient en fonction du matériau : P = polyuréthane ou A = acier.

Par exemple : 112MP0707A ou 112MA0707A

Tableau 1 : Types et dimensions					
Ref.	Type	L (m)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
112M_0707A	A	3	7	7	10
112M_0707B	B	3	7	7	10
112M_1010A	A	3	10	10	14
112M_1010B	B	3	10	10	14
112M_1515A	A	3	15	15	21
112M_1515B	B	3	15	15	21
112M_2020A	A	3	20	20	28
112M_2020B	B	3	20	20 <td 28	
112M_2525A	A	3	25	25	35
112M_2525B	B	3	25	25	35

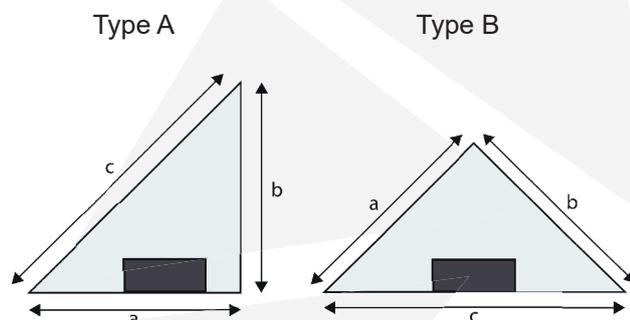

### INSTALLATION

Les chanfreins magnétiques peuvent être découpés sur-mesure. Vérifier que le coffrage ainsi que les chanfreins sont exempts de toute saleté avant utilisation. Les chanfreins doivent être bien emboîtés les uns dans les autres avant le bétonnage.