


KOLOMBEKISTING

Voetkrans voor rechthoekige kolom

Technische fiche

BESCHRIJVING

De voetkrans vergemakkelijkt de plaatsing en belijning van de kolombekistingen welke vorm deze bekistingen ook mogen hebben. Deze is dan ook zeer handig voor de rechthoekige bekistingen. Deze hebben een cilindrische buitenkant en dus zonder voetkrans is het dan ook onmogelijk om deze te plaatsen (oriënteren) met precisie.




Montage instructies:

Eerst moet men op de grond de 2 assen schetsen van de toekomstige kolombekisting. (Fig. 1)

Daarna moet je de voetkrans plaatsen door middel van de 4 richtpunten. (Fig. 2)



De interne pvc huls mag niet verscheurd worden door de wapening.

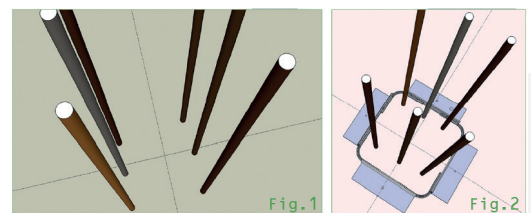

KOLOMTYPEN

Ref.	Lengte	Breedte	m ³ /m aantal	Gietsnelheid per uur
125CR2024300	240 mm	240 mm	0,048	6,0
125CR2025300	250 mm	250 mm	0,050	6,0
125CR2030300	300 mm	300 mm	0,060	5,0
125CR2035300	350 mm	350 mm	0,070	5,0
125CR2040300	400 mm	400 mm	0,080	3,0
125CR2045300	450 mm	450 mm	0,090	3,0
125CR2050300	500 mm	500 mm	0,100	3,0
125CR2430300	300 mm	300 mm	0,072	5,0
125CR2435300	350 mm	350 mm	0,840	4,0
125CR2440300	400 mm	400 mm	0,960	4,0
125CR2450300	500 mm	500 mm	0,120	3,0
125CR2530300	300 mm	300 mm	0,075	5,0
125CR2535300	350 mm	350 mm	0,087	4,0
125CR2540300	400 mm	400 mm	0,100	3,0
125CR2550300	500 mm	500 mm	0,125	3,0
125CR3035300	350 mm	350 mm	0,105	4,0
125CR3040300	400 mm	400 mm	0,120	3,0
125CR3045300	450 mm	450 mm	0,135	3,0
125CR3050300	500 mm	500 mm	0,150	3,0
125CR3540300	400 mm	400 mm	0,140	3,0
125CR3550300	500 mm	500 mm	0,175	3,0
125CR4045300	450 mm	450 mm	0,180	3,0
125CR4050300	500 mm	500 mm	0,200	3,0