


CUBE POUR ESSAI BÉTON

FICHE TECHNIQUE

Juin 2025






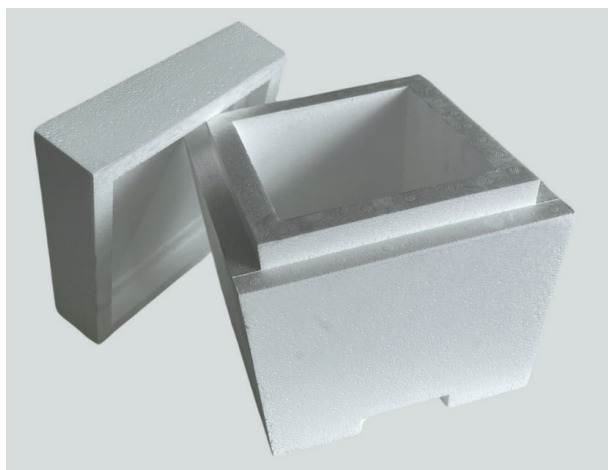


Le cube pour essais béton est utilisé pour la réalisation d'éprouvettes en béton afin d'en évaluer la résistance.

Fabriquée en polystyrène, il est étanche, non absorbant et conçu pour un usage unique.

Caractéristiques

Ref.	Type	Dimensions externes (mm)	Dimensions internes (mm)
129CUBP1515B	Boîte	238 (L) x 238 (l) x 200 (H)	158 (L) x 158 (l) x 200 (H)
129CUBP1515D	Couvercle	238 (L) x 238 (l) x 56 (H)	-

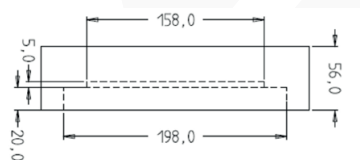

Propriétés

Matériau : EPS blanc.

Utilisation

- Couler soigneusement le béton dans l'éprouvette.
- Vibrer le béton.
- Décoffrer dans les 24 à 48 heures, selon la composition du béton.
- Selon le protocole d'essai, il est possible ou non de conserver l'échantillon dans l'éprouvette.

Entreposage

À l'abri des intempéries.

[1]

Les informations contenues dans cette fiche produit sont basées sur l'état actuel des connaissances techniques. Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification sans préavis. BMWILL décline toute responsabilité concernant la précision des renseignements publiés dans cette fiche produit et les éventuelles erreurs d'impression.