

METAAL AFSTANDHOUDERS

Zig-zag metaalstoel


Technische fiche

DESCRIPTION

Ecarteur en métal horizontale ZZ utilisé pour garantir l'écartement souhaité entre les armatures métalliques. La longueur standard est de 2,00 m.

Règle de base pour le placement : un mètre linéaire par mètre carré de dalle de sol.

Ref.	Hauteur
113ZZ020200	20 mm
113ZZ030200	30 mm
113ZZ040200	40 mm
113ZZ050200	50 mm
113ZZ060200	60 mm
113ZZ070200	70 mm
113ZZ080200	80 mm
113ZZ090200	90 mm
113ZZ100200	100 mm
113ZZ110200	110 mm
113ZZ120200	120 mm
113ZZ130200	130 mm
113ZZ140200	140 mm
113ZZ150200	150 mm
113ZZ160200	160 mm
113ZZ180200	180 mm
113ZZ200200	200 mm
113ZZ220200	220 mm
113ZZ240200	240 mm
113ZZ260200	260 mm
113ZZ280200	280 mm
113ZZ300200	300 mm
113ZZ320200	320 mm
113ZZ340200	340 mm
113ZZ360200	360 mm
113ZZ380200	380 mm
113ZZ400200	400 mm

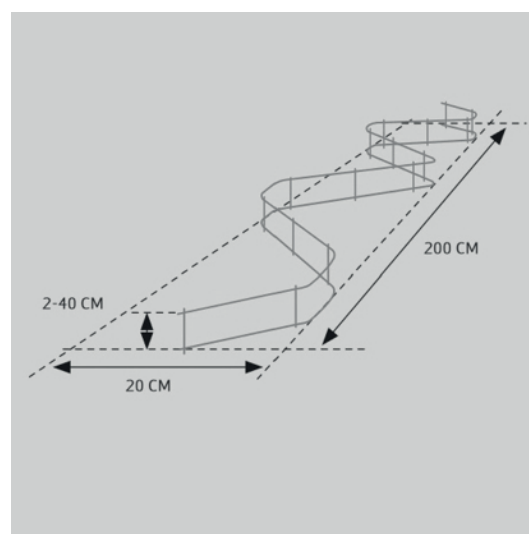

De evaluatie van de draaddikte wordt uitgevoerd volgens de DIN 488-norm voor gewicht. Voor kleine maten is een evaluatie met een meetlat of meetschroef door de stalen ribben slechts in beperkte mate mogelijk.

DBV-kabelmaat (Duitse DIN 1045 en Eurocode 2):

- Hoogtes 03 - 12 hebben 3,8 mm bij de 16 dwarsbalken en 3,5 mm bij de 2 hoofdstaven.
- Hoogtes 13 - 15 hebben 3,8 mm bij de 16 dwarsbalken en 3,8 mm bij de 2 hoofdstaven.
- Hoogte 16 heeft 3,8 mm bij de 16 dwarsbalken en 4,0 mm bij 2 hoofdstaven.
- Hoogtes 17 - 20 hebben 4,2 mm bij de 16 dwarsbalken en 4,0 mm bij de 2 hoofdstaven.
- Hoogtes 22 - 24 hebben 3,8 mm bij de 16 dwarsbalken en 3,8 mm bij de 3 hoofdstaven.
- Hoogtes 26 - 30 hebben 3,8 mm bij de 16 dwarsbalken en 4,0 mm bij de 3 hoofdstaven.
- Hoogte 32 heeft 4,2 mm bij de 16 dwarsbalken en 4,2 mm bij de 3 hoofdstaven.
- Hoogtes 34 - 40 hebben 4,6 mm bij de 16 dwarsbalken en 4,2 mm bij de 3 hoofdstaven.